

2024

KATALOG MASZYN ROLNICZYCH

pomot CHOJNA



JAKA JEST NASZA HISTORIA?

To opowieść o ciężkiej pracy, oraz niesamowitej wierze we własne marzenia. To dbałość o każdy szczegół, który ma ogromne znaczenie w utrzymaniu wysokiego poziomu oferowanych usług. To historia każdego naszego Klienta, który obdarzył nas zaufaniem. To marka, wybierana z pokolenia na pokolenie.

ZAUFANIE

Zaufanie do marki zdobywane latami, dziś przechodzi z pokolenia na pokolenie.

PASJA

Naszą pasją jest tworzenie i stałe udoskonalanie rozwiązań wspierających oraz ułatwiających codzienną pracę naszych Klientów.

FACHOWE DORADZTWO

Służymy pomocą w podjęciu właściwej decyzji odnośnie zakupu maszyny. U nas oferta jest zawsze idealnie dopasowana do potrzeb Klienta.







wszystko czego potrzebujesz
ZNAJDZIESZ W JEDNYM MIEJSCU

www.pomot.pl

SERIA T 507





T 507/2 poj. 2500 litrów

ZAWIESZENIE JEDNOOSIOWE

długość (mm)	4500
szerokość (mm)	1755
wysokość (mm)	2000 - 2270
masa własna (kg)	850

KONSTRUKCJA: SAMONOŚNA

OGUMIENIE

EKONOMIC	10,0/75-15,3
STANDARD	11,5/80-15,3
CLASIC	11,5/80-15,3
PREMIUM	400/60-15,5

SPRĘŻARKA

EKONOMIC	MEC lub KD 3000
STANDARD	MEC lub KD 3000
CLASIC	MEC lub KD 4000
PREMIUM	MEC lub KD 4000



T 507/1 poj. 3300 litrów

ZAWIESZENIE JEDNOOSIOWE	T1W03SS
długość (mm)	4420
szerokość (mm)	2000
wysokość (mm)	2070
masa własna (kg)	1100

KONSTRUKCJA: SAMONOŚNA

OGUMIENIE

EKONOMIC	10,0/75-15,3
STANDARD	11,5/80-15,3
CLASIC	11,5/80-15,3
PREMIUM	400/60-15,5

SPRĘŻARKA

EKONOMIC	MEC lub KD 3000
STANDARD	MEC lub KD 3000
CLASIC	MEC lub KD 4000
PREMIUM	MEC lub KD 4000



T 507/3 poj. 4000 litrów

ZAWIESZENIE JEDNOOSIOWE	T1W04SS	T1W04RS
długość (mm)	4860	4860
szerokość (mm)	2000	2150
wysokość (mm)	1980	2420
masa własna (kg)	1300	1400

KONSTRUKCJA: SAMONOŚNA/RAMOWA

OGUMIENIE

EKONOMIC	400/60-15,5 lub 400 R 22,5
STANDARD	400/60-15,5 lub 400 R 22,5
CLASIC	500/50-17
PREMIUM	500/50-17

SPRĘŻARKA

EKONOMIC	MEC lub KD 4000
STANDARD	MEC lub KD 4000
CLASIC	MEC lub KD 4000
PREMIUM	MEC lub KD 5000



T 507/6 poj. 5000 litrów

ZAWIESZENIE JEDNOOSIOWE	T1W05SS	T1W05RS
długość (mm)	5140	5770
szerokość (mm)	2300	2300
wysokość (mm)	2610	2710
masa własna (kg)	1790	1860

KONSTRUKCJA: SAMONOŚNA/RAMOWA

OGUMIENIE

EKONOMIC	400 R 22,5
STANDARD	400 R 22,5
CLASIC	500/50-17
PREMIUM	500/60-22,5

SPRĘŻARKA

EKONOMIC	MEC lub KD 5000
STANDARD	MEC lub KD 5000
CLASIC	MEC lub KD 5000
PREMIUM	MEC lub KD 5000

SERIA T 544





T 544/1 poj. 6700 litrów

ZAWIESZENIE JEDNOOSIOWE	T1W06SS	T1W06RS
długość (mm)	5490	5260
szerokość (mm)	2500	2500
wysokość (mm)	2680	2950
masa własna (kg)	2050	2250

KONSTRUKCJA: SAMONOŚNA/RAMOWA

OGUMIENIE

EKONOMIC	400 R 22,5
STANDARD	500/60-22,5
CLASIC	550/60-22,5
PREMIUM	600/50-22,5

SPRĘŻARKA

EKONOMIC	MEC lub KD 5000
STANDARD	MEC lub KD 5000
CLASIC	MEC lub KD 6500
PREMIUM	MEC lub KD 6500



T 544/2 poj. 8000 litrów

DWIE OSIE RESOROWANE	T1W08SR	T1W08RR
długość (mm)	6140	6140
szerokość (mm)	2600	2600
wysokość (mm)	2810	2850
masa własna (kg)	2700	2860

KONSTRUKCJA: SAMONOŚNA/RAMOWA

OGUMIENIE

EKONOMIC	400 R 22,5
STANDARD	500/60-22,5
CLASIC	500/60-22,5
PREMIUM	550/60x22,5

SPRĘŻARKA

EKONOMIC	MEC lub KD 6500
STANDARD	MEC lub KD 6500
CLASIC	MEC lub KD 8000
PREMIUM	MEC lub KD 8000



T 544/3 poj. 8000 litrów

ZAWIESZENIE JEDNOOSIOWE	T1W08SS	T1W08RS
długość (mm)	6140	6140
szerokość (mm)	2500	2600
wysokość (mm)	3020	2880
masa własna (kg)	2760	2900

KONSTRUKCJA: SAMONOŚNA/RAMOWA

OGUMIENIE

EKONOMIC	550/60-22,5
STANDARD	550/60-22,5
CLASIC	550/60-22,5
PREMIUM	23.1x 26HD

SPRĘŻARKA

EKONOMIC	MEC lub KD 6500
STANDARD	MEC lub KD 6500
CLASIC	MEC lub KD 8000
PREMIUM	MEC lub KD 8000



SERIA T 546





T 546/A poj. 10000 litrów

ZAWIESZENIE JEDNOOSIOWE	T1W10SS	T1W10RS	T1W10RR
ZAWIESZENIE JEDNOOSIOWE/RESOROWANE			
długość (mm)	7075	7035	7035
szerokość (mm)	2850	2850	2850
wysokość (mm)	3140	3320	3320
masa własna (kg)	3000	3500	3500

KONSTRUKCJA: SAMONOŚNA/RAMOWA

OGUMIENIE	
EKONOMIC	550/60x22,5
STANDARD	600/55x26,5
CLASIC	23.1x26
PREMIUM	28Lx26
SPRĘŻARKA	
EKONOMIC	MEC lub KD 8000
STANDARD	MEC lub KD 8000
CLASIC	MEC 9000/KD 10000
PREMIUM	MEC 9000/KD 10000



T 546 poj. 10000 litrów

DWIE OSIE RESOROWANE	T2W10SR	T2W10RR
długość (mm)	7075	7035
szerokość (mm)	2700	2700
wysokość (mm)	3240	3240
masa własna (kg)	4050	4400

KONSTRUKCJA: SAMONOŚNA/RAMOWA

OGUMIENIE	
EKONOMIC	500/60x22,5
STANDARD	500/60x22,5
CLASIC	550/60x22,5
PREMIUM	600/55x22,5
SPRĘŻARKA	
EKONOMIC	MEC lub KD 8000
STANDARD	MEC lub KD 8000
CLASIC	MEC 9000/KD 10000
PREMIUM	MEC 9000/KD 10000



T 546/1 poj. 13000 litrów

DWIE OSIE RESOROWANE	T2W13RR
długość (mm)	7750
szerokość (mm)	2700
wysokość (mm)	3650
masa własna (kg)	5100

KONSTRUKCJA: RAMOWA

OGUMIENIE	
EKONOMIC	500/60x22,5
STANDARD	550/60x22,5
CLASIC	600/55x22,5
PREMIUM	600/55x26,5
SPRĘŻARKA	
EKONOMIC	MEC lub KD 8000
STANDARD	MEC 9000/KD 10000
CLASIC	MEC 9000/KD 10000
PREMIUM	MEC 13500/KD 12000



T 546/2 poj. 16000 litrów

DWIE OSIE RESOROWANE	T2W16RR
długość (mm)	8780
szerokość (mm)	2700
wysokość (mm)	3650
masa własna (kg)	6700

KONSTRUKCJA: RAMOWA

OGUMIENIE	
EKONOMIC	550/60x22,5
STANDARD	600/55x22,5
CLASIC	600/55x26,5
PREMIUM	700/50x26,5
SPRĘŻARKA	
EKONOMIC	MEC lub KD 8000
STANDARD	MEC 9000/KD 10000
CLASIC	MEC 11000/KD 10000
PREMIUM	MEC 13500/KD 12000

SERIA T 5 BOGIE





T 513 poj. 13000 litrów

DWIE OSIE RESOROWANE	S2W13RR
długość (mm)	7780
szerokość (mm)	2900
wysokość (mm)	3600
masa własna (kg)	5500

KONSTRUKCJA: RAMOWA

OGUMIENIE

EKONOMIC	23.1x26
STANDARD	600/55-26,5
CLASIC	28Lx26
PREMIUM	700/50x26,5

SPRĘŻARKA

EKONOMIC	MEC lub KD 8000
STANDARD	MEC 9000/KD 10000
CLASIC	MEC 11000/KD 12000
PREMIUM	MEC 13500/KD 12000



T 516 poj. 16000 litrów

DWIE OSIE RESOROWANE	S2W16RR
długość (mm)	8600
szerokość (mm)	2900
wysokość (mm)	3600
masa własna (kg)	5850

KONSTRUKCJA: RAMOWA

OGUMIENIE

EKONOMIC	23.1x26
STANDARD	600/55-26,5
CLASIC	28Lx26
PREMIUM	700/50x26,5

SPRĘŻARKA

EKONOMIC	MEC lub KD 8000
STANDARD	MEC 9000/KD 10000
CLASIC	MEC 11000/KD 12000
PREMIUM	MEC 13500/KD 12000



T 550 poj. 18000 litrów

DWIE OSIE RESOROWANE	ROZSTAW OSI 1480 MM	ROZSTAW OSI 1900 MM
	S2W18RR	
długość (mm)	8122	
szerokość (mm)	2900	
wysokość (mm)	3800	
masa własna (kg)	6570	

KONSTRUKCJA: RAMOWA

OGUMIENIE

	ROZSTAW OSI 1480 MM	ROZSTAW OSI 1900 MM
EKONOMIC	550/60x22,5	23.1x26
STANDARD	600/55x22,5	600/55-26,5
CLASIC	600/55x26,5	28Lx26
PREMIUM	700/50x26,5	700/50x26,5

SPRĘŻARKA

EKONOMIC	MEC 9000/KD 10000
STANDARD	MEC 9000/KD 10000
CLASIC	MEC 11000/KD 12000
PREMIUM	MEC 13500/KD 12000



T 520 poj. 20000 litrów

DWIE OSIE RESOROWANE	S2W20RR
długość (mm)	8640
szerokość (mm)	2900
wysokość (mm)	3800
masa własna (kg)	7000

KONSTRUKCJA: RAMOWA

OGUMIENIE

EKONOMIC	600/55x26,5
STANDARD	700/50x26,5
CLASIC	650/65x30,5
PREMIUM	750/60x30,5

SPRĘŻARKA

EKONOMIC	MEC 9000/KD 10000
STANDARD	MEC 9000/KD 10000
CLASIC	MEC 11000/KD 12000
PREMIUM	MEC 13500/KD 12000

SERIA T 5 TRIDEM





T 520 poj. 20000 litrów

ZAWIESZENIE TRIDEM	S3W20RR
długość (mm)	8750
szerokość (mm)	3000
wysokość (mm)	3650
masa własna (kg)	9600

KONSTRUKCJA: RAMOWA

OGUMIENIE	
EKONOMIC	550/60x22,5
STANDARD	600/55x22,5
CLASIC	600/55x26,5
PREMIUM	700/50x26,5
SPRĘŻARKA	
EKONOMIC	MEC 9000/KD 10000
STANDARD	MEC 9000/KD 10000
CLASIC	MEC 11000/KD 12000
PREMIUM	MEC 13500/KD 12000



T 522 poj. 22000 litrów

ZAWIESZENIE TRIDEM	S3W22RR
długość (mm)	8500
szerokość (mm)	3000
wysokość (mm)	3850
masa własna (kg)	10600

KONSTRUKCJA: RAMOWA

OGUMIENIE	
EKONOMIC	550/60x22,5
STANDARD	600/55x22,5
CLASIC	600/55x26,5
PREMIUM	700/50x26,5
SPRĘŻARKA	
EKONOMIC	MEC 9000/KD 10000
STANDARD	MEC 11000/KD 12000
CLASIC	MEC 11000/KD 12000
PREMIUM	MEC 13500/KD 12000



T 525 poj. 25000 litrów

ZAWIESZENIE TRIDEM ZAWIESZENIE HYDRAULICZNY TRIDEM	S3W25RR
długość (mm)	9000
szerokość (mm)	3000
wysokość (mm)	3850
masa własna (kg)	11400

KONSTRUKCJA: RAMOWA

OGUMIENIE	
EKONOMIC	550/60x22,5
STANDARD	600/55x22,5
CLASIC	600/55x26,5
PREMIUM	700/50x26,5
SPRĘŻARKA	
EKONOMIC	MEC 9000/KD 10000
STANDARD	MEC 11000/KD 12000
CLASIC	MEC 11000/KD 12000
PREMIUM	MEC 13500/KD 12000



BRAK HOMOLOGACJI EUROPEJSKIEJ

T 530 poj. 30000 litrów

ZAWIESZENIE TRIDEM ZAWIESZENIE HYDRAULICZNY TRIDEM	
długość (mm)	10200
szerokość (mm)	2850
wysokość (mm)	3900
masa własna (kg)	

KONSTRUKCJA: RAMOWA

OGUMIENIE	
EKONOMIC	560/60Rx22,5
STANDARD	700/50x22,5
CLASIC	600/55x26,5
PREMIUM	700/50x26,5
SPRĘŻARKA	
EKONOMIC	MEC 11000/KD 12000
STANDARD	MEC 11000/KD 12000
CLASIC	MEC 11000/KD 12000
PREMIUM	MEC 13500/KD 12000

SYSTEMY ROZLEWANIA

EKOLOGICZNE

Najlepszym sposobem nawożenia jest rozprowadzanie gnojowicy bezpośrednio pod powierzchniową warstwę gleby.



APLIKATORY NAGLEBOWE
węże wleczone,
szerokość robocza 9m, 12m, 15m, 18m, 24m

Wykonać to można przy pomocy wozów asenizacyjnych z aplikatorami rozcinającymi i rozchylającymi darń. W powstałą szczelinę wprowadzana jest końcówka węża, przez którą wlewa się gnojowicę bezpośrednio pod powierzchnię gleby. Zastosowanie aplikatora doglebowego pozwala prawie zupełnie wyeliminować emisję odoru i amoniaku oraz znacznie ograniczyć wpływ warunków pogodowych na straty azotu.




APLIKATORY DOGLEBOWE
łyżwy wleczone,
szerokość robocza od 3m do 30m



APLIKATORY DOGLEBOWE
redlicowe,
szerokość robocza od 3m do 6m



APLIKATORY DOGLEBOWE
talerzowe,
szerokość robocza od 3m do 6m

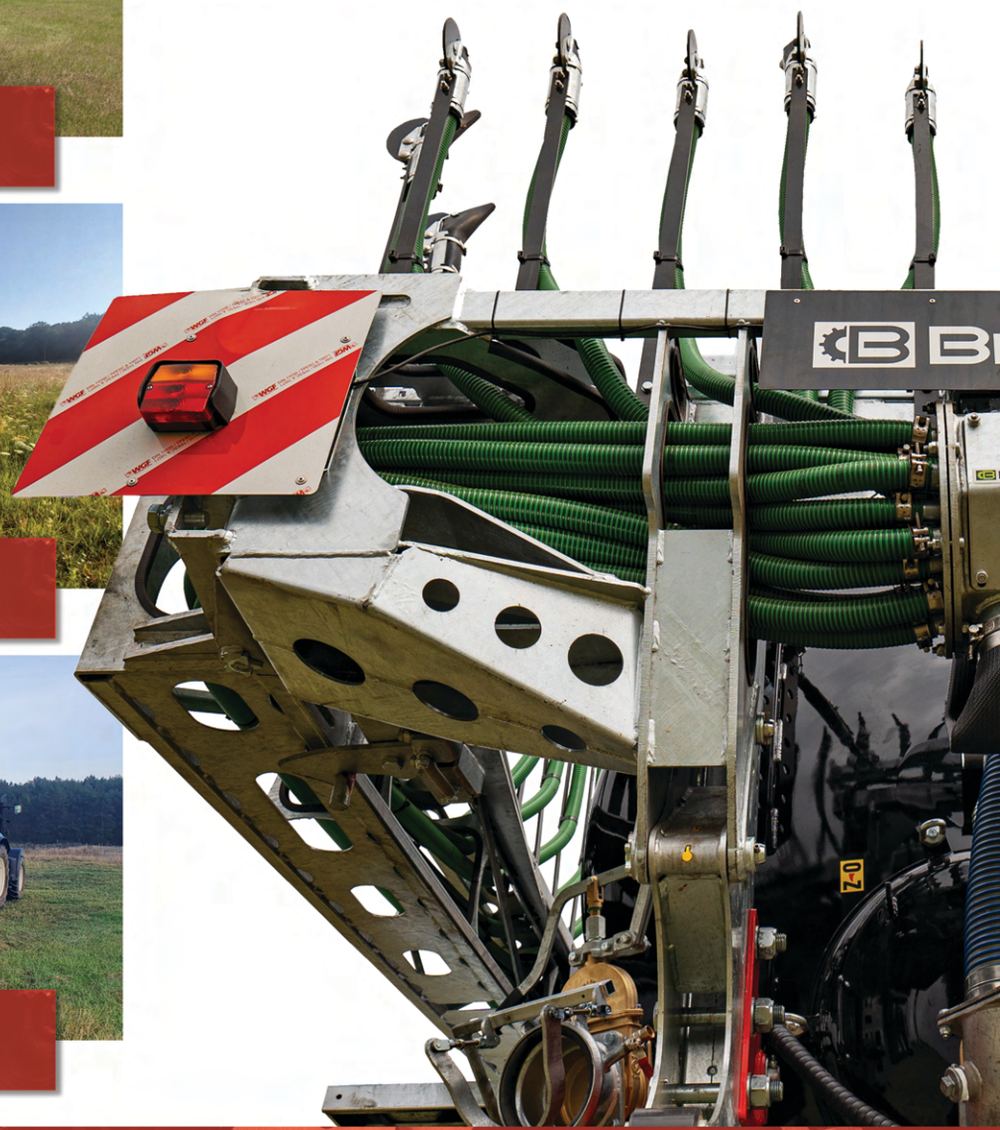


SYSTEMY ROZLEWANIA

TRADYCYJNE

Gnojowica zawiera nie tylko podstawowe składniki odżywcze, takie jak azot, fosfor i potas, ale także wiele mikroelementów oraz korzystne mikroorganizmy.

Stosowanie gnojowicy może również pomóc w zmniejszeniu erozji gleby poprzez zwiększenie jej zdolności do zatrzymywania wody oraz poprawę struktury, co z kolei przeciwdziała erozji wodnej i wietrznej.

Dla rolników którzy preferują tradycyjne metody rozlewania, przygotowaliśmy szeroki asortyment systemów rozlewania, który stanowi idealne uzupełnienie naszych wozów asenizacyjnych. Właściwie dobrane rozlewacze do typu wozu asenizacyjnego przyspieszają pracę i zwiększają efektywność wykorzystywania gnojowicy.

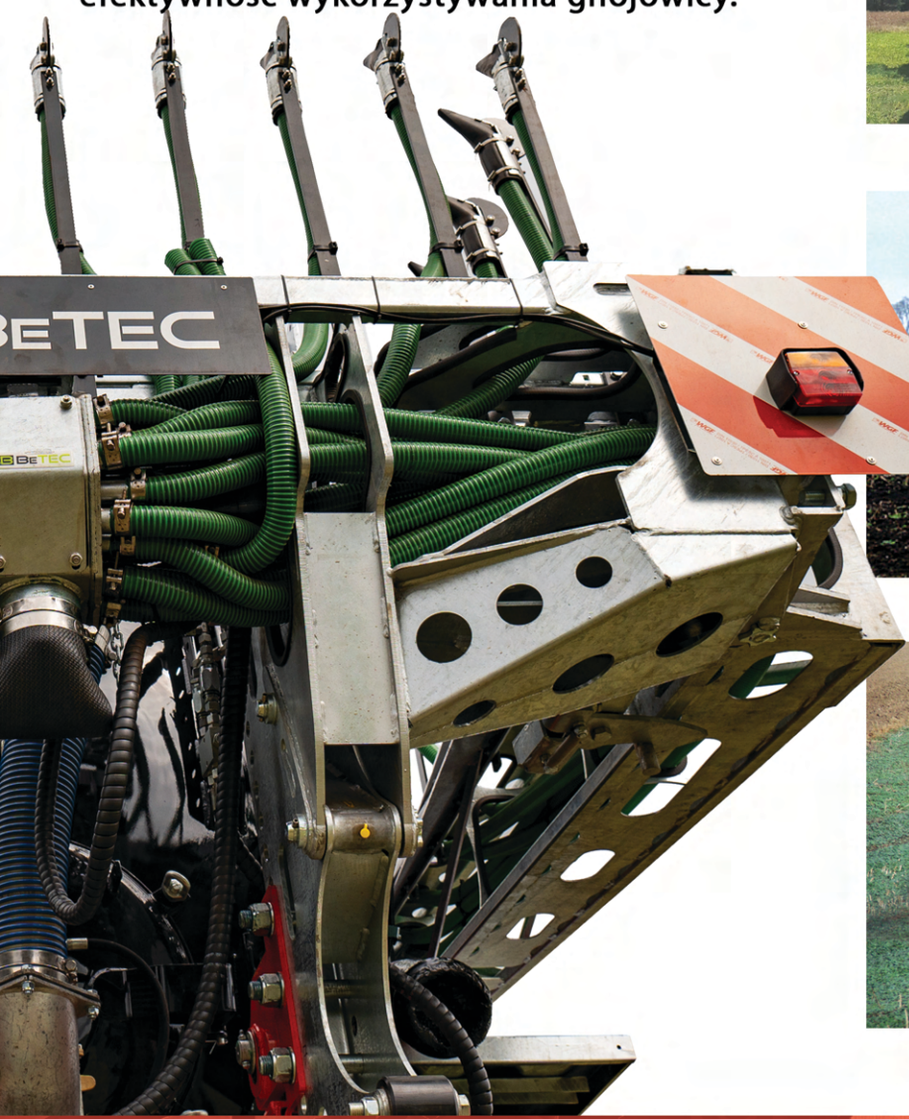



ROZLEWACZ DUPLEX
szerokość robocza od 20m do 30m



ROZLEWACZ DUPLEX
szerokość robocza od 16m do 18m



ŁYŻKA ROZLEWAJĄCA
szerokość robocza od 8m do 12m



PODWÓJNA ŁYŻKA ROZLEWAJĄCA
szerokość robocza od 14m do 18m

APLIKATORY ŁYŻWOWE


SERIA ADŁ




- 6 m, 9m, 10.5m, 12m
- Lekka, mocna konstrukcja
- Oświetlenie LED
- Aktywna regulacja docisku na każdej płozie (do 12kg)
- Mechaniczne lub hydrauliczne włączanie sekcji szerokości
- Pojedynczy rozdzielacz z nożem tnącym napędzanym silnikiem hydraulicznym (do napędzania silnika hydraulicznego wymagana jest pompa hydrauliczna o wydajności min. 60l/min

- PASYWNA KOMPENSACJA WYCHYLENIA W CENTRALNEJ RAMIE
- SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE Z AMORTYZACJĄ: MINIMALIZACJA OBCIĄŻENIA RAMY PODCZAS SKŁADANIA
- NOWOCZESNE I STABILNE RESORY PIÓROWE DO BEZPIECZNEGO TRANSPORTU NA DRODZE
- ZMODYFIKOWANE UŁOŻENIE WĘŻY ELIMINUJE POCZĄTKOWY ROZLEW W LITERKĘ ,,V"




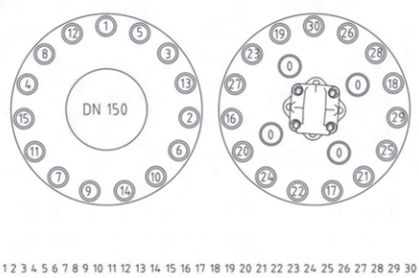

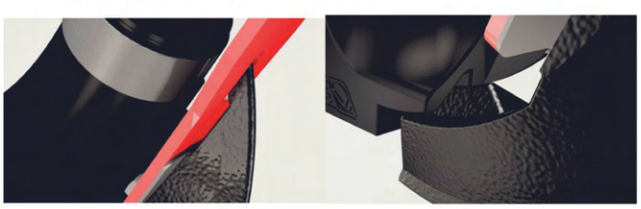

KSZTAŁT PŁOZY ZAPOBIEGA GROMADZENIU SIĘ ROŚLINOM POMIĘDZY PŁOZĄ A RESOREM



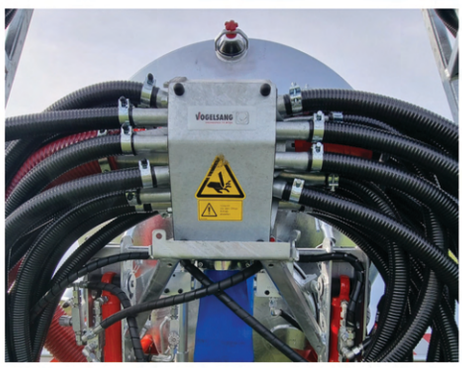



APLIKATORY NAGLEBOWE

SERIA AWW



APLIKATORY NAGLEBOWE Z POJEDYŃCZYM ROZDZIELACZEM



Model	AWW 9	AWW 12
Szerokość pracy	9 m	12 m
Ilość węży	30 szt.	40 szt.

Średnica węży wleczonych ø40mm
Hydraulicznie składanie i rozkładanie ramion
Ręcznie odryglowanie ramion przed rozłożeniem
Pojedynczy rozdzielacz z nożem tnącym napędzanym silnikiem hydraulicznym (do napędzania silnika hydraulicznego wymagana jest pompa hydrauliczna o wydajności min. 60l/min)

APLIKATORY NAGLEBOWE Z PODWÓJNYM ROZDZIELACZEM



Model	AWW 12	AWW 15	AWW 18
Szerokość pracy	12 m	15 m	18 m
Ilość węży	24 szt.	24 szt.	30 szt.

Model	AWW 18S	AWW 21S	AWW 24S	AWW 27S
Szerokość pracy	18 m	21 m	24 m	27 m
Ilość węży	30/30 szt.	40/40 szt.	40/40 szt.	48/48 szt.

Podwójny rozdzielacz z nożami tnącymi napędzanymi silnikiem hydraulicznym (do napędzania silnika hydraulicznego wymagana jest pompa hydrauliczna o wydajności min. 60l/min.)

Agregat wymaga przygotowania wozu do aplikatorów (wyposażenie dodatkowo płatne)

Wymagane wolne 3 pary złącz hydraulicznych w ciągniku (rozkładanie i składanie, podnoszenie i opuszczanie oraz napęd rozdzielacza).

APLIKATORY DOGLEBOWE

REDLICOWE, SERIA ADR





- Redlice umieszczone w dwóch rzędach
- Dwustronna redlica z zabezpieczeniem typu śruba ścinana (kołkowe)
- Rama sztywna zawieszana na uchwyt 3-4 punktowy dla agregatów 3,0m i 4,0m
- Składany hydraulicznie do szerokości transportowej – zawieszany na uchwyt 3-4 punktowy dla agregatów 6,0m
- Samoczynny ciśnieniowy rozdzielacz
- Hydraulicznie podnoszony do transportu



Wymagana wolna 1 para złącz hydraulicznych w ciągniku dla agregatów 3,0m i 4,0m

Wymagane wolne 2 pary złącz hydraulicznych w ciągniku dla agregatów 6,0m

Agregat wymaga przygotowania wozu do aplikatorów (wyposażenie dodatkowo płatne)



APLIKATORY DOGLEBOWE

TALERZOWE, SERIA ADT





- Zbudowany na bazie dwurzędowej brony. Pierwszy rząd wyposażony jest w talerze tnące glebę, drugi rząd wyposażony jest w talerze gładkie przykrywające uprzednio wprowadzoną gnojowicę do gleby
- Rama sztywna zawieszana dla agregatów 3,0m
- Składany hydraulicznie dla agregatów 4,5m i 6,0m
- Rozdzielacz samoczynny ciśnieniowy
- Głębokość pracy agregatu regulowana poprzez koło podporowe lub tylny wał
- Zaczepiany na uchwyt 3-4 punktowy
- Hydraulicznie podnoszony na czas transportu



Opcje dodatkowe:
- **Rozdzielacz Vogelsang 2**
- **Rozdzielacz + pilot przewodowy (tylko do sterowania funkcjami agregatu)**

Zalecane do wozu:
Agregat talerzowy o szerokości roboczej 3 m od 16 000 l
Agregat talerzowy o szerokości roboczej 4,5 m od 18 000 l
Agregat talerzowy o szerokości roboczej 6 m od 20 000 l (tridem)



WOZY SPECJALNE



PRZEWOŹNE POIDŁA DLA ZWIERZĄT

Poidła o pojemności 2500, 3300, 4000, 5000, 6700 oraz 8000 litrów. Wyposażone w trzy ocynkowane koryta w których woda jest uzupełniana samoczynnie. Idealnie nadają się na pastwiska, gdyż nie wymagają nadzoru operatora.




PRZYCZEPA DO WODY PITNEJ

Przyczepa do przewozu wody pitnej o pojemności 2500, 3300, 4000, 5000, 6700 i 8000 litrów wyposażona w dolny kran spustowy z zaworem kulowym. Przyczepa nadaje się idealnie do zaopatrywania w wodę pitną na wypadek awarii sieci wodociągowej.



WOZY ASENIZACYJNE Z DZIAŁKIEM DO GNOJOWICY

Wozy asenizacyjne wyposażone w działko 3". Przy zastosowaniu działka o średnicy4" szerokość rozlewania wynosi 60m. Działko 4"za dodoatkową opłatą. Możliwość wyposażenia innych pojemności wozów w działka do gnojowicy.

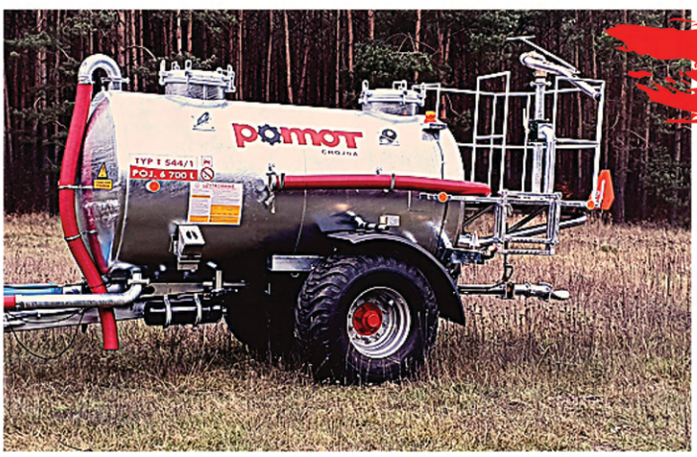

HYDROSIEWNIKI

Wozy z funkcją hydrosiewnika oferują wysokowydajną pompę śrubową oraz działko strażackie. Funkcja mieszania cieczy w zbiorniku umożliwia wymieszanie nasion traw z zawiesiną spajającą i wysianie ich przez działko strażackie na trudnodostępne miejsca.

WOZY ASENIZACYJNE Z POMPĄ ROTACYJNĄ

Oferta z serii SPEED line została stworzona z myślą o wymagających Klientach, dla których czas pracy odgrywa istotną rolę. Wozy wyposażone w pompę rotacyjną o wydajności max. 6000 litrów/min.



WOZY ASENIZACYJNE DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI

Zbiornik standardowego wozu asenizacyjnego zostaje podzielony na 2 komory.
1 - na czystą wodę dla wysokociśnieniowej pompy wodnej
2 - na nieczystości pozostałe z płukania lub nieczystości komunalne.



WOZY ASENIZACYJNE Z PLASTIKOWYM ZBIORNIKIEM DO RSM

Zbiornik wykonany z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym. Zastosowanie najwyższej jakości materiałów do jego produkcji sprawia, że zbiornik charakteryzuje się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne.



WOZY ASENIZACYJNE Z MIESZALNIKIEM DO RSM

Kompresor zostaje wymieniony na pompę CAM z multiplikatorem. Umożliwia wymieszanie nawozów sztucznych wewnątrz zbiornika oraz przepompowanie nawozu płynnego do opryskiwacza.



KONTENERY DO GNOJOWICY

MFK 55, 65, 75, 95



Specjalistyczne zbiorniki, które pełnią funkcję mobilnych magazynów gnojowicy.

Kontenery pokryte farbą odporną na korozyjne działanie gnojowicy, przystosowane są do napełniania gnojowicą zarówno od góry jak i od dołu. Zbiorniki standardowo wyposażone są w armaturę o średnicy 6 cali a na zamówienie Klienta mogą być wyposażone w armaturę 5 lub 8 cali.



Przed przystąpieniem do pracy należy odpowiednio przygotować podłoże. Kontener po złożeniu zawieszenia oraz podniesieniu dyszla powinien opierać się na gruncie całą powierzchnią podłużnic.



Napełnianie kontenera można przeprowadzić przez podłączenie pojazdu za pośrednictwem węża 5", 6" lub 8" oraz szybkozłącza znajdującego się na tylnej ścianie kontenera. Pojazd powinien być wyposażony we własny układ tankowania wyposażony w pompę lub układ ciśnieniowy.



W celu opróżnienia kontenera podjechać wozem asenizacyjnym pod tylną ścianę kontenera. Podłączyć wąż do szybkozłącza wozu oraz do kontenera. Otworzyć zasuwy, włączyć sprężarkę na ssanie w wozie asenizacyjnym. Po napełnieniu zamknąć zasuwy wyłączyć sprężarkę i odłączyć wąż.

Ściany kontenerów są odpowiednio profilowane co gwarantuje im odpowiednią wytrzymałość oraz sztywność konstrukcji w tym odporność na działanie naprężeń wewnętrznych wywoływanych działaniem cieczy.

Należy podnieść przód kontenera na wysokość dolnego zaczepu transportowego ciągnika a następnie podjechać ciągnikiem do tyłu tak aby założyć ucho dyszla na zaczep. Podłączyć do ciągnika szybkozłącza układu hydraulicznego zawieszenia a następnie opuścić zawieszenie do pozycji transportowej.




Dopuszczalna prędkość eksploatacyjna po drogach publicznych wynosi 30 km/godz., natomiast po polach wynosi 6 km/godz. Kontener należy transportować za pomocą ciągnika rolniczego o mocy minimalnej 50 KM.



Dodatkowe wyposażenie:

- drabinka zewnętrzna
- plandeka
- dodatkowy zaczep tylny do podłączenia z przyczepą
- zasuwa spustowa 4" zamontowana w podłodze

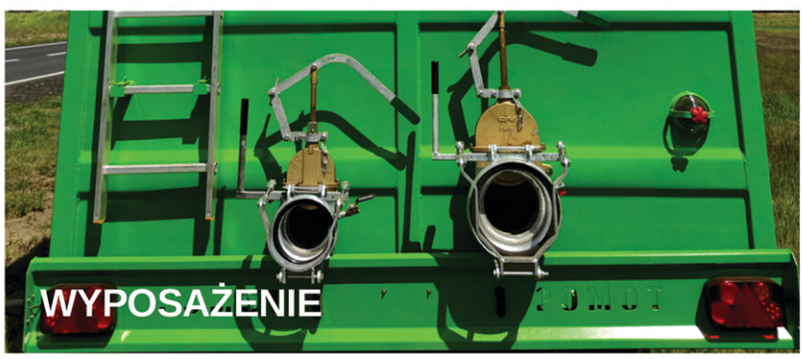



TRANSPORTERY GNOJOWICY

POJEMNOŚĆ OD 22 000 L DO 30 000 L



Za pomocą transportera gnojowicy przeprowadzenie wywozu gnojowicy będzie szybkie i skuteczne. Każdy z naszych pojazdów jest skonstruowany i zbudowany dla przedsiębiorstw rolniczych o najwyższych wymaganiach. Potwierdzona najwyższa możliwa wytrzymałość w codziennym użytkowaniu oraz bezpieczeństwo.







NADWOZIE

- Zbiornik ocynkowany, na życzenie Klienta opcjonalnie plastikowy
- Górny właz 500mm z drabinką
- Tylny właz 700mm
- 3 falochrony w zbiorniku
- Wskaźnik napełnienia
- 2 halogeny robocze
- Tylna obrotowa flansza z pneumatyczną zasuwą do napełnienia
- 8" kielich gumowy z pneumatyczną zasuwą na szczycie zbiornika do wypróżniania
- 6" zasuwa odpowietrzająca
- Wąż ssawny 6" o dł. 6m

PODWOZIE TRZYOSIOWE

- Zbiornik ocynkowany, na życzenie Klienta opcjonalnie plastikowy
- Górny właz 500mm z drabinką
- Tylny właz 700mm
- 3 falochrony w zbiorniku
- Wskaźnik napełnienia

INIEKTOR 3M




Elektroniczne sterowanie przez komputer **ARAG BRAVO 180 S**



Zwrotność tych maszyn pozwala na łatwe nawożenie niewielkich powierzchni i plantacji warzyw. Małe zużycie nawozu pozwala na zamontowanie zbiornika bezpośrednio na urządzeniu.



Koła iniekcyjne (koła talerzowe) z 12 bolcami wykonane z hartowanej stali nierdzewnej.

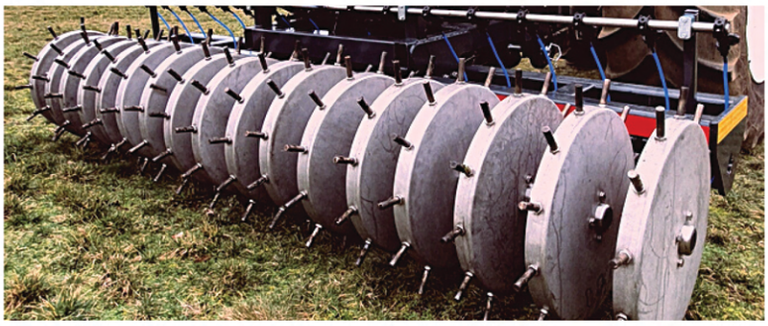

W momencie wprowadzania bolca w glebę, automatycznie otwierany jest kanał i nawóz jest precyzyjnie wtryskiwany na głębokość 6-8 cm bezpośrednio w korzenie.

W tej metodzie płynny nawóz wprowadzany jest bezpośrednio do gleby bez ponoszenia strat, jednocześnie tworząc zapas nawozu, z którego roślina otrzymuje azot przez cały okres wegetacyjny,

CULTAN - POMOT 3 m

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA (L)	**od 600 do 1200**
OGUMIENIE	**brak**
ILOŚĆ KÓŁ WTRYSKOWYCH	**od 12 do 17**
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**3 m**
STEROWANIE - KOMPUTER	**ARAG BRAVO 180 S**
URZĄDZENIE NAPEŁNIAJĄCE	**brak**

CULTAN - POMOT 6 m

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA (L)	**od 600 do 1200**
OGUMIENIE	**brak**
ILOŚĆ KÓŁ WTRYSKOWYCH	**od 24 do 34**
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**6 m**
STEROWANIE - KOMPUTER	**ARAG BRAVO 300 S**
URZĄDZENIE NAPEŁNIAJĄCE	**brak**

CULTAN - POMOT 9 m

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA (L)	**od 1000 do 8500 litrów**
OGUMIENIE	**1050/50 R32**
ILOŚĆ KÓŁ WTRYSKOWYCH	**od 36 do 51**
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**9 m**
STEROWANIE - KOMPUTER	**ISOBUS**
URZĄDZENIE NAPEŁNIAJĄCE	**ok. 1200 litrów/m**

INIEKTOR 15M



Przy tym sposobie nawożenia azot znajduje się w glebie bezpośrednio przy korzeniach, pozwala to wyeliminować parowanie oraz wypłukiwanie nawozu.






Iniektory mogą być stosowane do nawożenia wszelkich upraw tj. zboża, rzepak, kukurydza, ziemniaki.
Idealnie nadają się do nawożenia boisk sportowych.



Automatyczna stabilizacja pozioma, umożliwia równomierne nawożenie na nierównych powierzchniach.



Szerokie ogumienie osi, zmniejsza nacisk na glebę.

ZALETY:

- płynny nawóz wprowadzany bez strat
- szybka asymilacja nawozów przez roślinę
- roślina otrzymuje azot przez cały okres wegetacji
- efekt wentylacyjny po nawożeniu dodatkowo nasyca glebę tlenem
- technologia wtrysku nie spala rośliny z powodu nierównomiernego nawożenia

CULTAN - POMOT 12 m

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA (L)	**8500 litrów**
OGUMIENIE	**1050/50 R32**
ILOŚĆ KÓŁ WTRYSKOWYCH	**od 24 do 48**
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**12 m**
STEROWANIE - KOMPUTER	**ISOBUS**
URZĄDZENIE NAPEŁNIAJĄCE	**ok.1200 litrów /m**

CULTAN - POMOT 15 m

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA (L)	**8500 litrów**
OGUMIENIE	**1050/50 R32**
ILOŚĆ KÓŁ WTRYSKOWYCH	**od 30do 60**
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**15 m**
STEROWANIE - KOMPUTER	**ISOBUS**
URZĄDZENIE NAPEŁNIAJĄCE	**ok. 1700 litrów/m**

UNIWERSALNE ROZSIEWACZE





UPR 2

DŁUGOŚĆ:	4350 mm
SZEROKOŚĆ:	1950 mm
WYSOKOŚĆ:	1750 mm
POJEMNOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ	1,75 m3
DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ:	2000 kg
MASA WŁASNA:	1100 kg
ADAPTER ROZSIEWAJĄCY:	300 mm
SZEROKOŚĆ ROZSYPYWANIA:	18-36 m NAWÓZ 8-16 m WAPNO
MIN. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CIĄGNIKA:	30 kW



UPR 4

DŁUGOŚĆ:	5700 mm
SZEROKOŚĆ:	2750 mm
WYSOKOŚĆ:	2550 mm
POJEMNOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ	3,4 m3
DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ:	4000 kg
MASA WŁASNA:	1760 kg
ADAPTER ROZSIEWAJĄCY:	500 mm
SZEROKOŚĆ ROZSYPYWANIA:	18-36 m NAWÓZ 8-16 m WAPNO
MIN. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CIĄGNIKA:	40 kW



UPR 7

DŁUGOŚĆ:	5700 mm
SZEROKOŚĆ:	2750 mm
WYSOKOŚĆ:	2750 mm
POJEMNOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ	4,7 m3
DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ:	7000 kg
MASA WŁASNA:	1820 kg
ADAPTER ROZSIEWAJĄCY:	500 mm
SZEROKOŚĆ ROZSYPYWANIA:	18-36 m NAWÓZ 8-16 m WAPNO
MIN. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CIĄGNIKA:	50 kW



UPR 10

DŁUGOŚĆ:	5900 mm
SZEROKOŚĆ:	2850 mm
WYSOKOŚĆ:	2680 mm
POJEMNOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ	7,9 m3
DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ:	10000 kg
MASA WŁASNA:	2560 kg
ADAPTER ROZSIEWAJĄCY:	730 mm
SZEROKOŚĆ ROZSYPYWANIA:	18-36 m NAWÓZ 8-16 m WAPNO
MIN. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CIĄGNIKA:	65 kW

niezawodne w swojej pracy

maszyna dla indywidualnych użytkowników





UPR 12,5

DŁUGOŚĆ:	6800 mm
SZEROKOŚĆ:	2550 mm
WYSOKOŚĆ:	2790 mm
POJEMNOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ	10,5 m3
DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ:	12500 kg
MASA WŁASNA:	4300 kg
ADAPTER ROZSIEWAJĄCY:	730 mm
SZEROKOŚĆ ROZSYPYWANIA:	18-36 m NAWÓZ 8-16 m WAPNO
MIN. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CIĄGNIKA:	100 kW



UPR 16

DŁUGOŚĆ:	7890 mm
SZEROKOŚĆ:	2850 mm
WYSOKOŚĆ:	3000 mm
POJEMNOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ	13 m3
DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ:	16000 kg
MASA WŁASNA:	4500 kg
ADAPTER ROZSIEWAJĄCY:	730 mm
SZEROKOŚĆ ROZSYPYWANIA:	2-36 m
MIN. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CIĄGNIKA:	150 kW

skrzynia ładunkowa ze stali nierdzewnej ***za dodatkową opłatą***




PODWÓJNY ŁAŃCUCH

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA






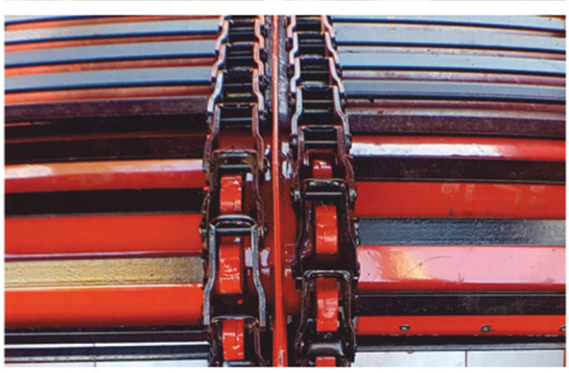

zyskaj więcej niż inni...

- **OSZCZĘDZASZ** DO 20 % WYSIEWANEGO NAWOZU
- **WYSIEWASZ** TYLKO TAM GDZIE POTRZEBA
- **PRZYŚPIESZASZ WYKONANIE PRAC NAWOŻENIA** CO POZWALA CI NA WYKONANIE USŁUG NA ZLECENIE
- **UZYSKUJESZ ZWIĘKSZONY PLON** DZIĘKI WYSIANIU NAWOZU W NIEDOSTĘPNYCH WCZEŚNIEJ MIEJSCACH

Podwójny łańcuch i hydraulicznie napędzane talerze rozsiewające pozwalają na automatyczną regulację dawkę nawozu i szerokości rozsiewania do 40 metrów (osobno dla prawej i lewej strony) za pomocą sterownika zamontowanego w rozsiewaczu współpracującego z komputerem w kabinie ciągnika i czujnikiem GPS.

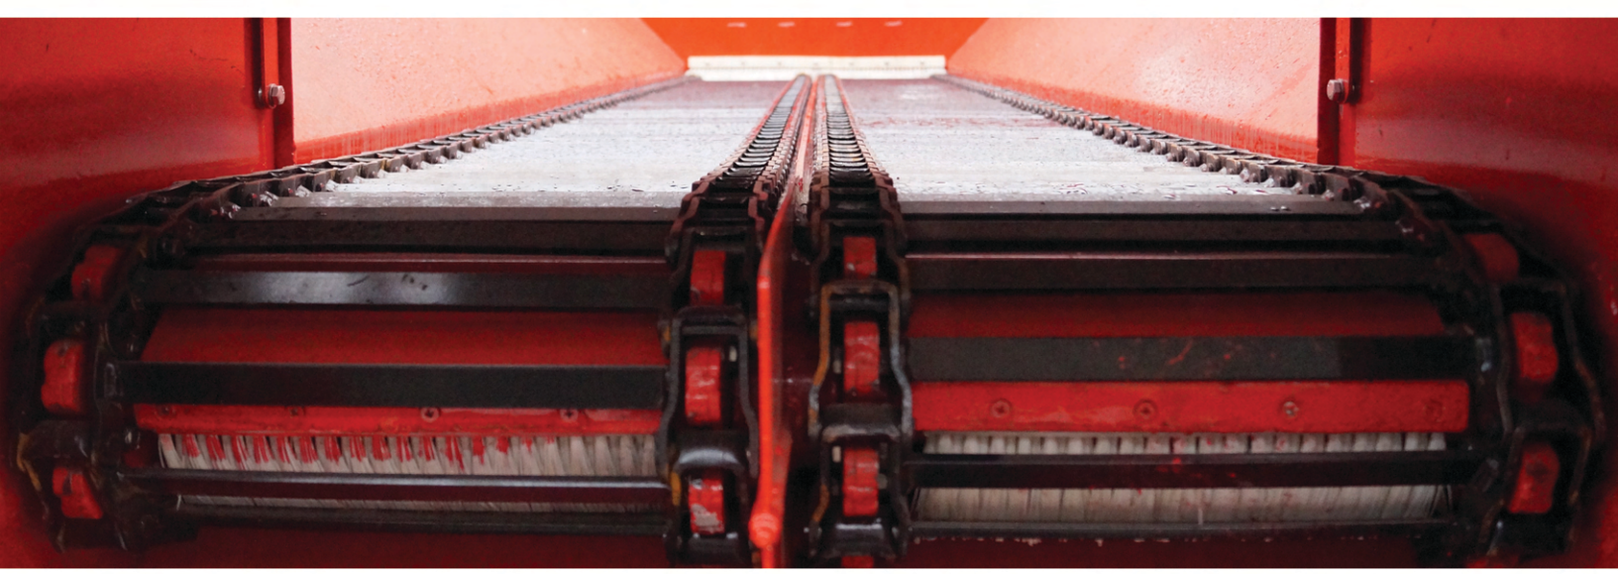


DOKŁADNE I PRECYZYJNE PODAWNIE NAWOZU




ŁAŃCUCH

- **Nie wymaga kalibracji** rozsiewacza przed rozsiewaniem
- **100 % dokładności** wysiewanej dawki po ustawieniu według tabeli wysiewu
- **Łańcuch nie ślizga się** po podłodze rozsiewacza gwarantując niezmienną dawkę
- Rozsiewa każdy materiał - nawóz, wapno, pomiot kurzy, kompost i inne

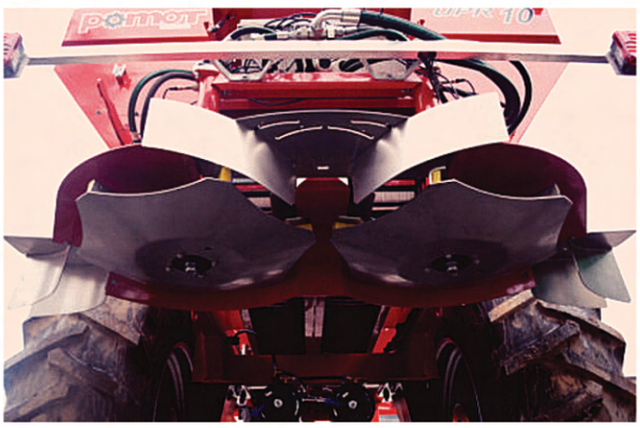


TALERZE

- Indywidualna regulacja prędkości talerzy umożliwia **różnorodną szerokość wysiewu**
- Indywidualna regulacja szerokości pracy oferuje **obustronny wysiew graniczny.**
- Możliwość zwiększenia i zmniejszenia szerokości wysiewu umożliwia wysiewanie w niedostępnych miejscach.
- **4 łopatki rozsiewające**

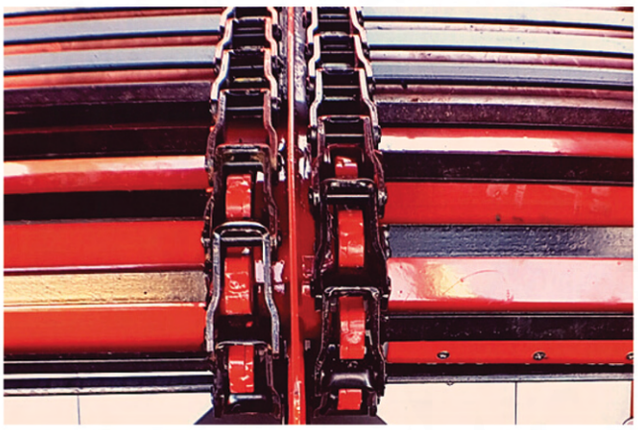

STEROWANIE TALERZEM

Sterowanie indywidualnie prawym i lewym łańcuchem w połączeniu z indywidulanie sterowanymi talerzami rozsiewającymi zapewnia najlepszą dostepną na rynku możliwość sterowania wysiewanego materiału w przyczepianych rozsiewaczach.

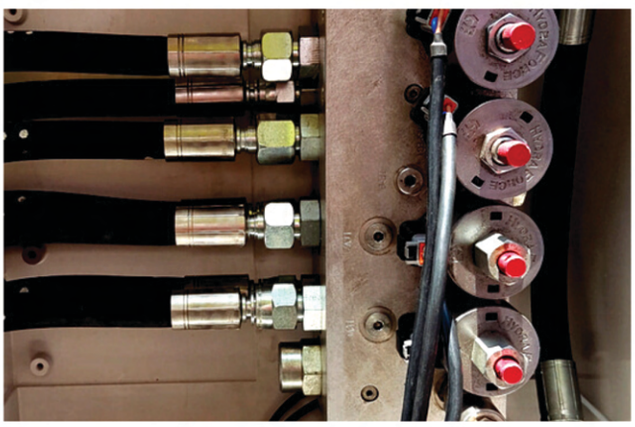

HYDRAULIKA

Do sterowania rozsiewaczem stosuje się 4 sekcyjny zawór elektrohydrauliczny regulujący przepływ oleju dla poszczególnych silników tj. 2 silniki napędzające przenośniki łańcuchowe i 2 silniki napędzające talerze rozsiewające.





HYDRAULICZNY NAPĘD PODWÓJNEGO ŁAŃCUCHA Z KOMPUTEREM TEEJET IC38 ISOBUS

Moduł IC38 obsługuje cztery sekcje, co pozwala na zwiększenie precyzji rozsiewu oraz unikanie przenawożenia zwłaszcza na uwrociach. Indywidualna regulacja prędkości talerzy rozsiewających oraz przenośników łańcuchowych sprawia, że praca jednej strony rozsiewacza jest niezależna od drugiej a przez to dokładniejsza.



Komputer IC38:
- dawkowanie zmienne w oparciu o mapę zasobności pola
- wytyczanie ścieżek technologicznych
- automatyczne sterowanie prędkością talerzy
- automatyczne sterowanie prędkością przenosników łańcuchowych



AEROS 9040

Funkcjonalność konsoli AEROS 9040:
- wytrzymała obudowa z wyraźnym wyświetlaczem,
- wejście dla maksymalnie 8 kamer,
- widok do 4 kątów kamery równocześnie,
- dwa porty USB do przesyłania danych,

AEROS 9040 to kompletny komputer, który oferuje precyzyjne wskazówki, automatyczne sterowanie, kontrolę dawki aplikacji, mapowanie, zmienną dawkę a nawet bezprzewodowy transfer danych.



RXA-30 GPS ANTENA

UNIWERSALNY ROZSIEWACZ

UPR 10 LUX



NOWY WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ DESIGN ORAZ KONSTRUKCJA WZMACNIAJĄCA SKRZYNIĘ WYKONANA W OPARCIU O PRECYZYJNE OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE.





CO NAS WYRÓŻNIA?

- Szerokość robocza wysiewanego nawozu w zależności od ciężaru własnego i rodzaju nawozu do 50 m
- Konfigurowane sterowanie pod życzenie naszego Klienta
- Siłowniki hydrauliczne zastąpione elektrycznymi dla lepszej kontroli wysiewanej dawki
- Dedykowany adapter do nawozów granulowanych
- Dedykowany adapter do wysiewu wapna (Wystarczy 30 min, aby wymienić system)
- Specjalnie zaprojektowane talerze pod wysiew nawozów granulowanych chronią przed rozbijaniem granulatu
- Kształt skrzyni poprawiający osuwanie się materiału

Dedykowany przez naszą firmę komputer sterujący umożliwia automatyzację pracy rozsiewacza w zależności od zadanej dawki, rodzaju nawozu oraz szerokości wysiewu.

A TY JAKI KOLOR WYBIERZESZ DLA SIEBIE?





POMOT CHOJNA

JEŚLI ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

DZIAŁ SPRZEDAŻY I MARKETINGU

MARCIN GÓRSKI
+48 691 897 575
M.GORSKI@POMOT.PL

ŁUKASZ LECHICKI
+48 607 999 359
L.LECHICKI@POMOT.PL

DOMINIK SIENKIEWICZ
+48 785 730 670
D.SIENKIEWICZ@POMOT.PL

DZIAŁ ZABUDÓW I KONTENERÓW

TOMASZ SŁAWIŃSKI
+48 885 775 510
T.SLAWINSKI@POMOT.PL

JOANNA GOŁĄB
+48 885 240 900
J.GOLAB@POMOT.PL

PIOTR ŚLIWIŃSKI
+48 691 897 230
P.SLIWINSKI@POMOT.PL

SPRZEDAŻ NA KRAJE WNP

ARTEM ANTONENKO
+48 691 897 050
A.ANTONENKO@POMOT.PL

DZIAŁ ZAOPATRZENIA

SZYMON NITA
+48 727 420 520
SZ.NITA@POMOT.PL

JAKUB GOLEC
+48 665 300 760
J.GOLEC@POMOT.PL

MAGAZYN, CZĘŚCI ZAMIENNE

JUSTYNA STASIŃSKA
+48 772 550 050
MAGAZYN@POMOT.PL

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNE POMOT SP. Z O.O.
UL. SŁOWIAŃSKA 2
74-500 CHOJNA

+48 91 414 13 55
+48 91 431 22 51

WWW.POMOT.PL
POMOT@POMOT.PL



MASZ PYTANIA?

OBSERWUJ NAS

pomotchojna

Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej firmy ,,POMOT" Sp. z.o.o. a nosi tylko charakter informacyjny.
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w ofercie handlowej.